


序号	物 料 名 称	代 码	用 量	备 注	序号	物 料 名 称	代 码	用 量	备 注
①	OBD16P公头(短针24V)		1PCS		⑤	OBD16P 短针母头		2PCS	
②	QCM-049内模具成型, 黑色, 42P		0.010kg		⑥	QCM-049模具成型内模 黑色 42P		0.01kg	
③	QCM-049外模具成型, 黑色, 42P		0.012kg		⑦	QCM-049模具成型外模 黑色 42P		0.012kg	
④	16C 2.1*16扁线		2PCS		⑧	透明PE胶袋120*180mm		1PCS	

一、接线方法:

P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	棕	棕黑	白黑	白	橙黑	红	红黑	橙	绿黑	黄	绿	黄黑	紫黑	蓝黑	紫	蓝
P2/P3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

二、加工尺寸:

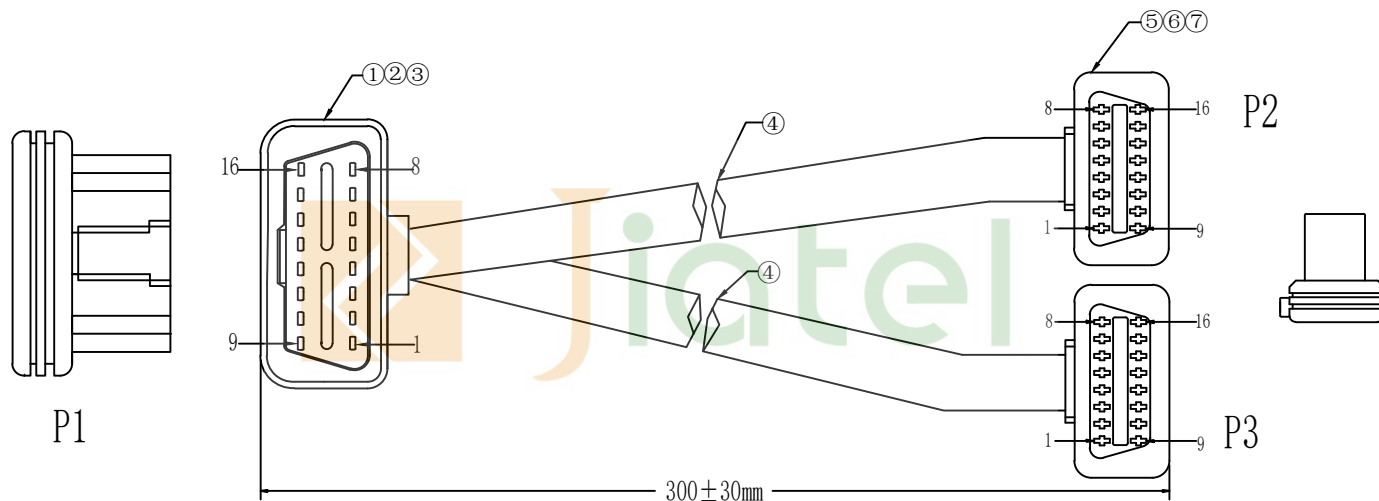

三、技术要求:

- 100%导通, 无短路、断路、瞬断及错位现象;
- 测试电压:DC 300V 0.01s;
- 绝缘阻抗:5MΩ MIN;
- 外形美观, 不能有变形、披锋、缺料、起泡、流纹划伤等缺陷;
- 插针无变形、刮伤、脱皮、生锈等不良现象;
- 部件所需物料均要求符合RoHS要求。

四、包装方式:

- 每条一袋
- 120*180mm透明PE胶袋

1		
标志	修 改 内 容	修改时间

Shenzhen Jiatel Hardware Electronics Co.,Ltd

<http://www.jiatelcn.com>

名 称	OBD16P公母一出二	客 户	
C P/N:		版 本	A.1
图纸编号	QCM-033	比 例	Free
绘 制	LiRixiong	单 位	mm
核 对		投影法	第一角投影法
批 准			