


序号	物 料 名 称	代码	用量	备注	序号	物 料 名 称	代码	用量	备注
①	OBD16P (24V)插头		1Pcs		⑤	OBD16P 母头		1Pc	
②	QCM-049模具成型内模 黑色 42P		0.05kg		⑥	QCM-049模具成型 内模 黑色 42P		0.05kg	
③	QCM-049模具成型外模 黑色 42P		0.06kg		⑦	QCM-049模具成型 外模 黑色 42P		0.06kg	
④	16C28# 扁线		1Pcs		⑧			1Pc	

一、接线方法:

P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	棕	棕黑	白黑	白	橙黑	红	红黑	橙	绿黑	黄	绿	黄黑	紫黑	蓝黑	紫	蓝
P2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

二、加工尺寸:

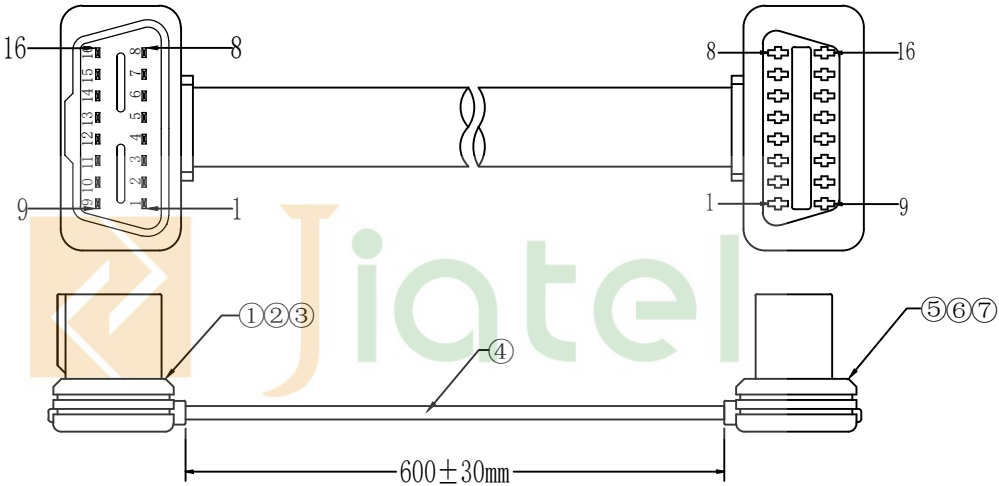

三、测试要求:

1. 100%导通测试, 不能有短路、断路、错位和接触不良的现象;
2. 绝缘电阻测试: $\geq 2M\Omega$;
3. 测试电压: DC 300V 0.01S
4. 外形美观、不能有变形、缺料、披锋、流纹、起泡划伤等缺陷:
5. 插座无变形、刮伤、生锈等不良现象:
6. 部件所需物料要求符合RoHS要求:

四、包装方式:

1. 圆形扎线, 1PCS一袋;

标志	修 改 内 容	修改时间

Shenzhen Jiatel Hardware Electronics Co.,Ltd

名 称	OBD16P公母延长线	客 户	
C P/N:		版 本	A.0
图纸编号		比 例	Free
绘 制	LiRixiong	单 位	mm
核 对		投影法	
批 准			